



Труба приточной шахты с механизмом

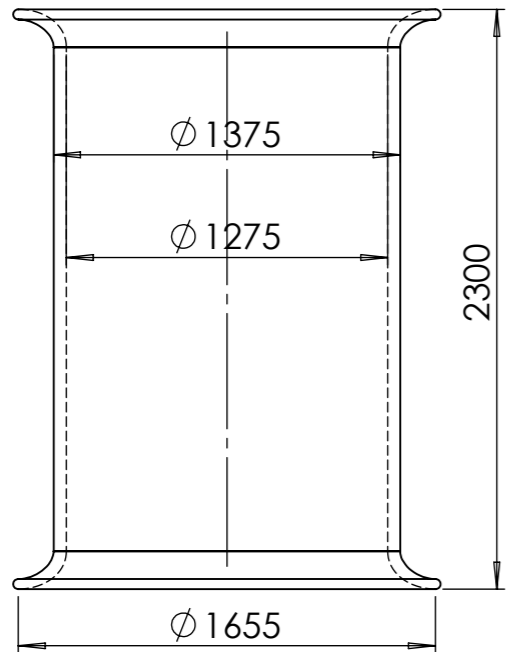


Защитная сетка

Кронштейн крыши

Привод шахты (актуатор)

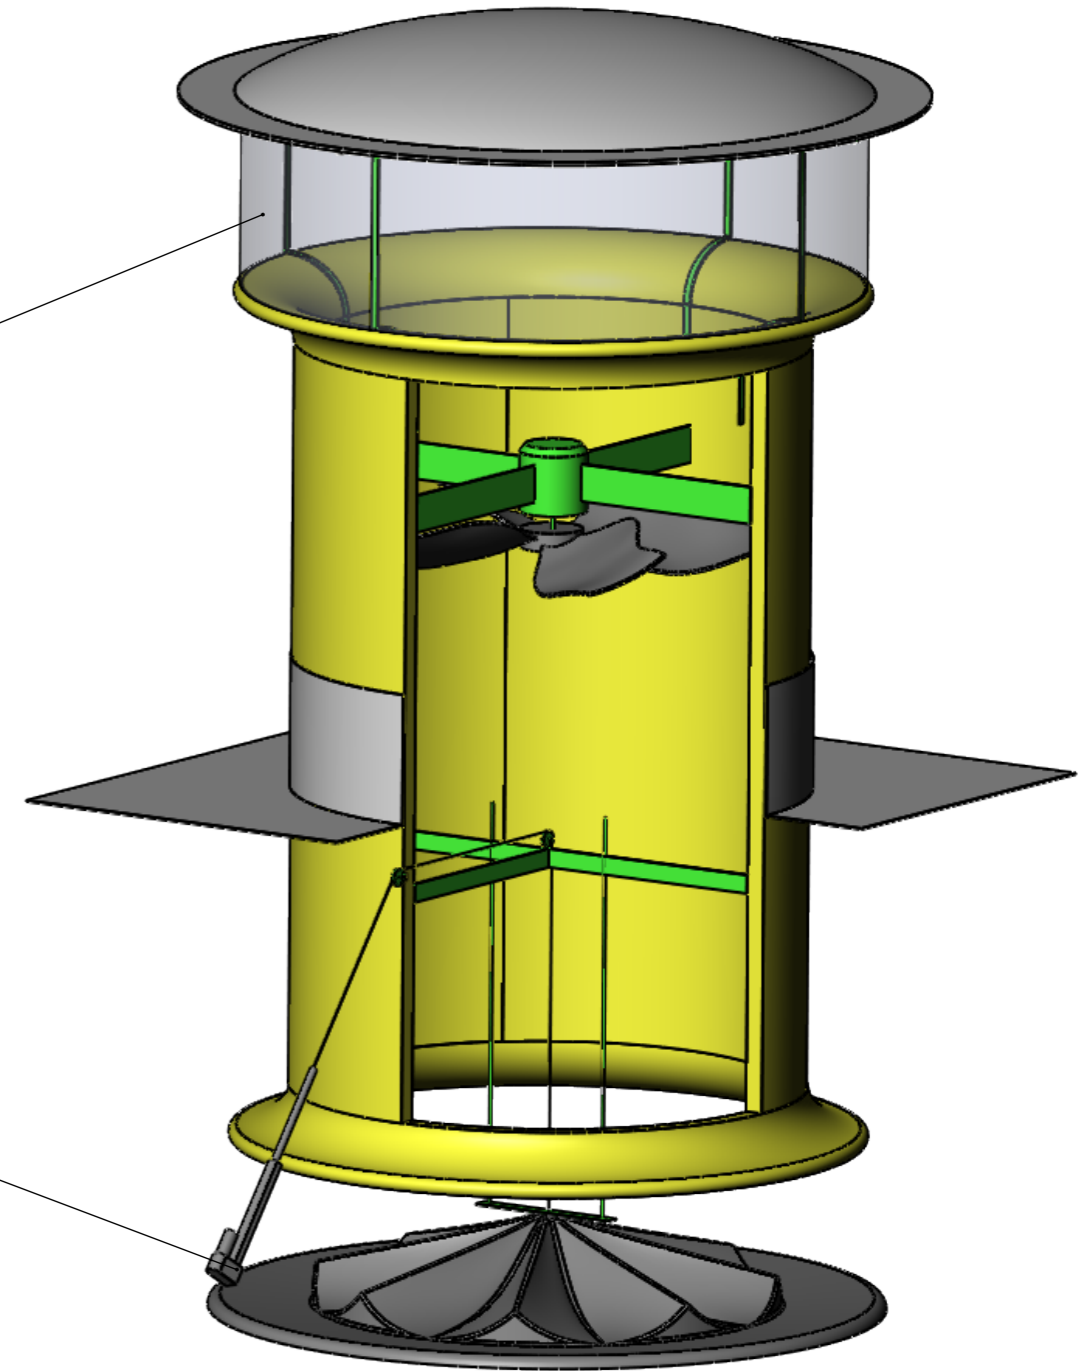

Крышная пластина

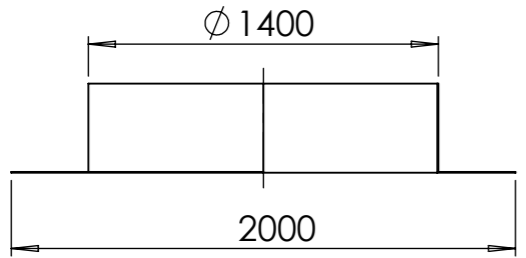

Шахта приточная активная ШПА-35.0

- Производительность: -35 000 м³/час при 0 Па
- Двигатель: -1.5 кВт
- Размеры для монтажа: -Отверстие 1390-1420мм
- Материал: -Крыша и крышная пластина - стеклопластик
- Труба приточной шахты и клапан - стеклопластик и пенополиуретан

		Дата	30.10.18	ШПА-35.0		Основные элементы			Волжский Инжиниринговый Центр					
		Разраб.	Чулков											
		Пров.	Колесников											
Сост.	Дата	Фам.	Норм.	Версия изм.	Зам.	Замен.					Лист 1			
											1	Листов		